




INDUSTRIAS DEL MOTOR S.A. VITORIA-ESPAÑA
I M O S A



AUTO UNION
DKW

DKW F-1000-L
1t.

Hitano'07

Modelo:	AUTO UNION-DKW F-1000-L
Motor:	Dos tiempos, refrigerado por agua, termosifón
N.º de cilindros:	3 en línea
Diámetro carrera:	74/76 mm
Cilindrada:	981 cm ³
Relación compresión:	6,7 : 1
Potencia (s/DIN):	40 HP (45 HP s/SAE)
Par motor (s/DIN):	8,5 mkg a 2.200 r. p. m.
Lubricación motor:	Automática, DKW Lubrimat
Capacidad depósito de aceite:	Aprox. 3,0 l
Filtro de aire:	Con baño de aceite
Bomba de combustible:	De diafragma
Embrague:	Seco monodisco
Caja de cambios:	
N.º de velocidades:	4 adelante y 1 marcha atrás. Sincronizadas 2.ª, 3.ª y 4.ª

	Cambio por medio de la palanca de cambio directo favorablemente situada, muy al alcance de la mano
Relaciones de transmisión:	1 : 26,60—1 : 15,83 1 : 10,08—1 : 6,52 Marcha atrás 1 : 43,2 Tracción delantera
Pendiente superable:	Máxima 26 % en 1.ª
Chasis:	Bastidor de acero con perfil rectangular cerrado
Eje delantero:	Ballesta transversal y brazos de suspensión triangulares con amortiguadores telescópicos hidráulicos
Eje trasero:	De brazos oscilantes y barra de torsión con amortiguadores telescópicos hidráulicos
Freno de servicio:	ATE, hidráulico sobre las 4 ruedas. Delante: DUPLEX Detrás: DUO-SERVO Superficie de frenado aprox. 900 cm ²
Freno de mano:	Mecánico, sobre las ruedas traseras

Dirección:	Globoide ZF
Radio viraje:	Aprox. 6 m
Volante:	425 mm de diámetro
Batalla:	2.500 mm
Vía delantera:	1.318 mm
Vía trasera:	1.460 mm
Neumáticos:	6,70 × 15 Extra-Transport
Instalación eléctrica:	12 voltios; dinamo, 180 W; batería, 56 A/h
Carrocería:	Totalmente metálica, montada sobre bastidor independiente
Medidas:	Ver página siguiente
Espacio carga:	Ver página siguiente
Altura sobre el suelo:	360 mm
Carga máxima:	1.000 kg más conductor
Cabida del depósito de combustible:	48 litros y 6 de reserva
Consumo (s/DIN 70030):	9,8 litros por 100 km
Velocidad máxima:	100 km/h

Medidas para Furgón Metálico, Combi, Microbús y Ambulancia:

Longitud total	4.395 mm	Anchura total	1.790 mm
Altura total	1.950 mm		


Espacio de carga (Furgón metálico)

Longitud útil	2.725 mm	Anchura útil	1.500 mm
Altura interior	1.530 mm		


Medidas para Plataforma Alta y Coche de Bebidas

Longitud total	4.380 mm	Anchura total	1.970 mm
Altura total	1.950 mm	Altura total	1.985 mm
Superficie de carga	5 m ²	Coche de Bebidas	
Longitud útil	2.700 mm		
Anchura útil	1.844 mm		

Furgón metálico de 5 puertas: A cada lado, a continuación de la puerta de la cabina, tiene una puerta lateral de 92 cm de anchura, más una puerta trasera de dos hojas, de 1,20 m de anchura (sobre pedido especial se suministra sin puerta lateral izquierda).—**Combi 9 plazas:** Vehículo combinado, para carga y pasajeros, asientos totalmente abatibles y desmontables, con lo que se consigue el mismo espacio de carga que el furgón (6,6 m³).—**Microbús de lujo:** 11 confortables asientos Pullmann individuales; gran radio de visión; amplio espacio portaequipajes.—**Ambulancia:** Equipada con dos camillas situadas una sobre otra en el centro de la ambulancia; 4 plazas para acompañantes; en ejecución de serie con botiquín de urgencia, agua corriente, instalación de oxígeno, calefacción independiente y dos lámparas de destello rojas.
Coche de bebidas: Superficie de carga, 5 m²; estantería de 4 baldas.

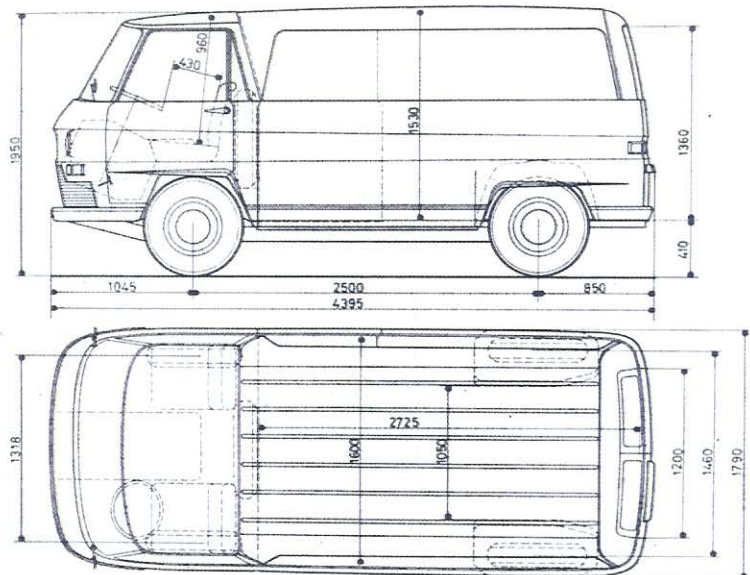


Plataforma alta

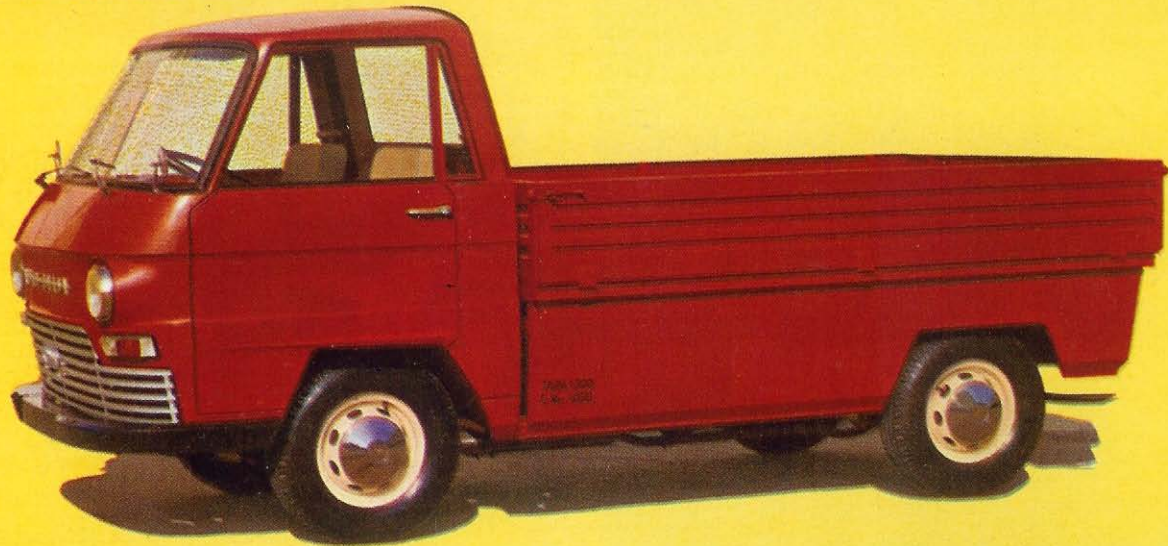


Hitano

Furgón metálico

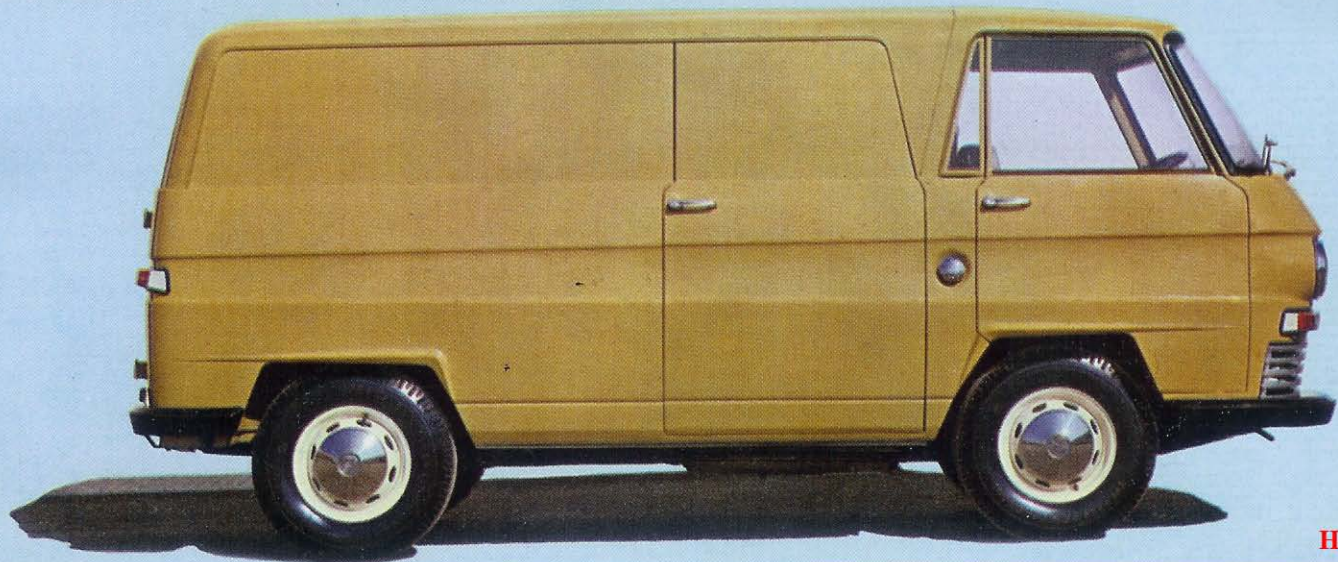

Hitano

Combi

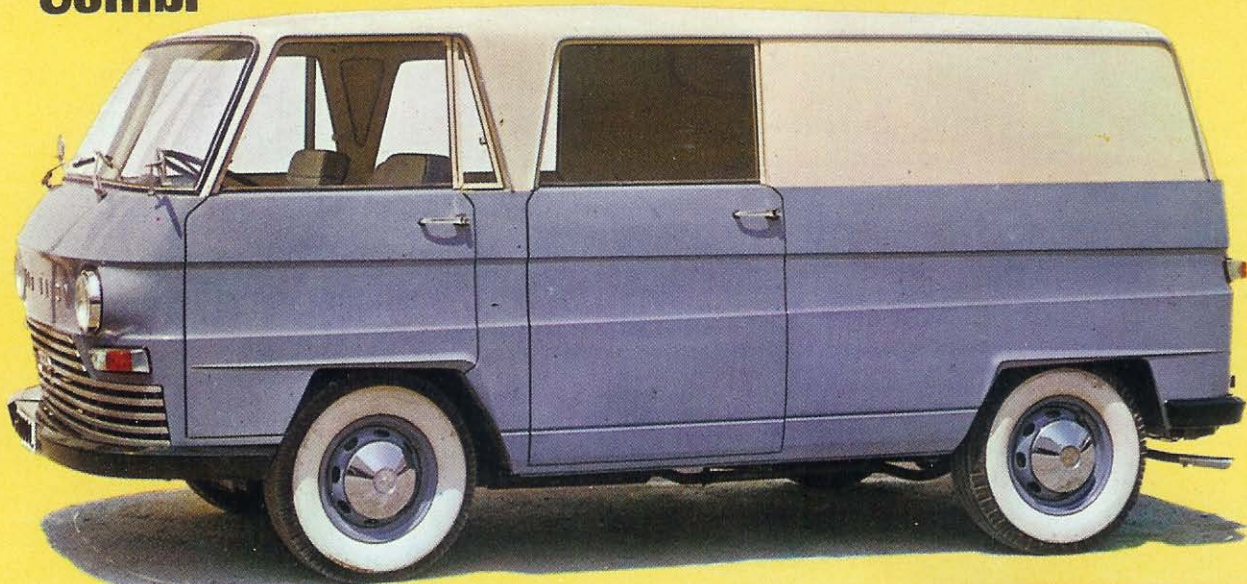

Hitano

Plataforma alta con toldo



Hitano

Transporte de butano



Hitano

Coche de bomberos



Hitano

Combi III



Hitano

Microbús




Hitano

Ambulancia



Hitano

Coche de bebidas

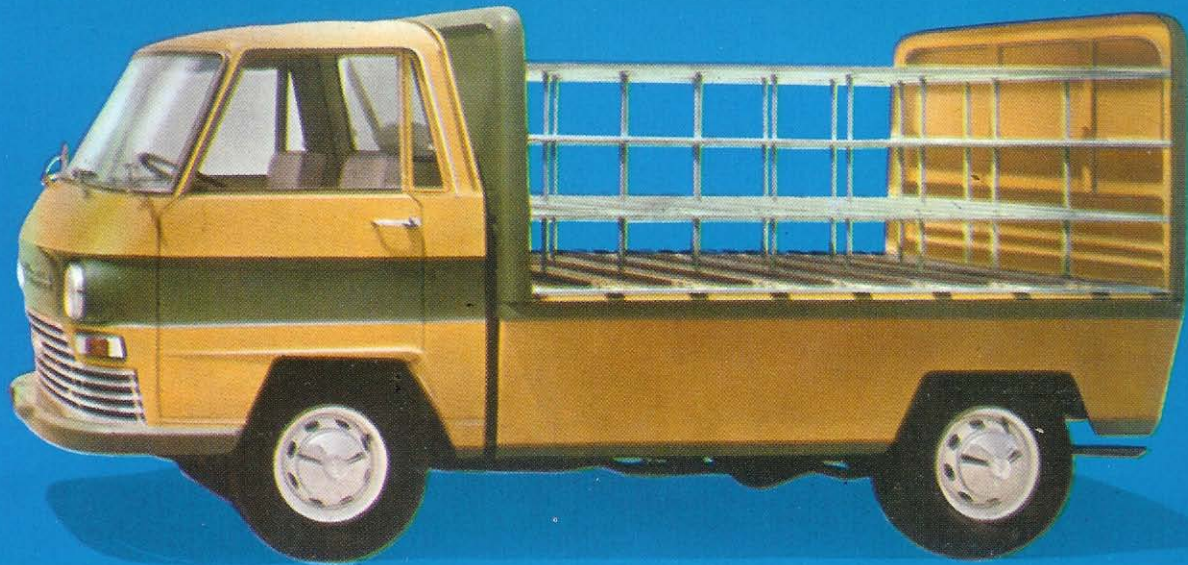

Hitano

MOTOR seguro y experimentado y SERVICIO AL CLIENTE ampliamente extendido.

La nueva furgoneta rápida AUTO UNION DKW-F 1000 L es un vehículo de transporte ligero de extraordinario rendimiento y muy económico. El experimentado motor DKW, de 3 cilindros y 2 tiempos, está provisto del moderno engrase automático DKW-LUBRIMAT. Usted necesita solamente echar gasolina al depósito; el DKW-LUBRIMAT suministra siempre al motor la cantidad necesaria de aceite, exactamente dosificada de acuerdo con el número de revoluciones y la carga del vehículo. Se logra con ello un mínimo consumo de aceite y se evita el molesto cambio de éste.

IMOSA dispone de una extensísima red de Talleres de Servicio al Cliente, con mecánicos especializados (formados por la fábrica), herramientas especiales, **recambios legítimos** y con todo cuanto precise para el constante y continuo servicio de su DKW-F 1000 L.


Estos los encontrará en todas las rutas nacionales. También en el extranjero puede usted gozar de las ventajas de la red AUTO UNION DKW y de la atención de sus múltiples especialistas.





Algunas de sus características sobresalientes

Experimentado motor de 3 cilindros, dos tiempos, 1.000 cm³, 45 CV SAE. Económico engrase automático Lubrimat. Tracción delantera. Robusto bastidor de perfil rectangular cerrado, de acero. Frenos hidráulicos sobredimensionados a las 4 ruedas. Moderna carrocería totalmente metálica. Parabrisas panorámico con limpia-parabrisas doble. Amplio espacio de carga. Doble puerta trasera de gran apertura. Cómodos asientos individuales regulables. Cuadro de instrumentos muy visible y sin reflejos. Interruptor combinado de bocina de destellos, luces de carretera, cruce, estacionamiento e indicador de dirección. Cristales laterales totalmente descendentes. Calefacción y ventilación fácilmente regulable. Ventana triangular giratoria. Faros con luz de cruce asimétrica. Excelente aislamiento térmico y sonoro del motor. La línea de la carrocería, moderna, armónica y al mismo tiempo práctica, en todos los tipos, crea un confort extraordinario durante la marcha, y simultáneamente da al vehículo un aspecto representativo. Por esto, cada viaje con su F 1000 L es, al mismo tiempo, una propaganda para usted.

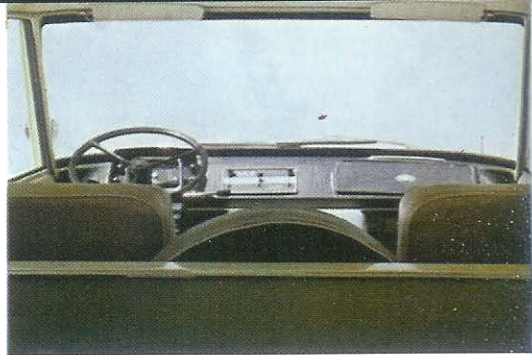

Comodidad. Seguridad

Todo conductor de una furgoneta DKW-F 1000 L se da cuenta inmediatamente de todas aquellas ventajas que, permitiéndole por una parte conducir cómodamente y sin esfuerzo, aumentan al mismo tiempo su seguridad. Al proyectar el "F 1000 L" se consideró como condición primordial la fabricación de un vehículo de máxima calidad que cumpla todos los requisitos y deseos en cuanto a seguridad y comodidad.



factorías de

INDUSTRIAS DEL MOTOR, S. A. - ALI-VITORIA-ESPAÑA

by HITANO, ZGZ, 2.007